

デジタルIPビジネスホン

NYC-iF model-S,M

～かんたん操作説明書～



- このたびは、ナカヨ デジタルIPビジネスホン「NYC-iF」シリーズをお求めいただきまして、誠に有難うございます。
ご使用の前に、この「かんたん操作説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。
お読みになった後も、本商品のそばなどいつもお手元においてお使いください。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- この電話システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外では使用できません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本装置（オプション用品等も含む）の故障、不具合、あるいは停電等の外部要因によって正常に機能しなかったことによる付随的な保証や、通話などの機会を逸したために発生した損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置および修理には、工事担当者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとになりますので絶対におやめください。

電話機各部の名前

図の電話機は36ボタンタイプです。

外線／（プログラマブルキー）

ボタン（ランプ付）

i ボタン

内線 ボタン

ダイヤル ボタン

カーソルキー左


[着信履歴]も表示します。

カーソルキー下


カーソルキー上

カーソルキー右

[発信履歴]も表示します。

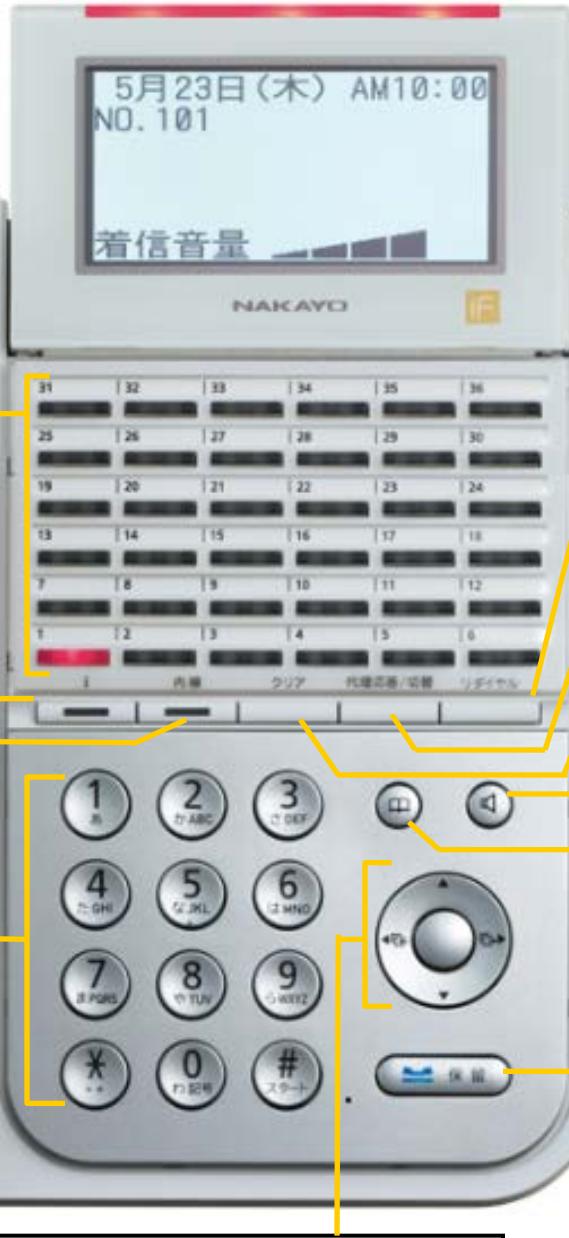

カーソルキー各部の名前



カーソルキー上


センターキー

カーソルキー右

[発信履歴]も表示します。


◎年・月・日・曜日の設定

[]: ダイヤルで数字を入力

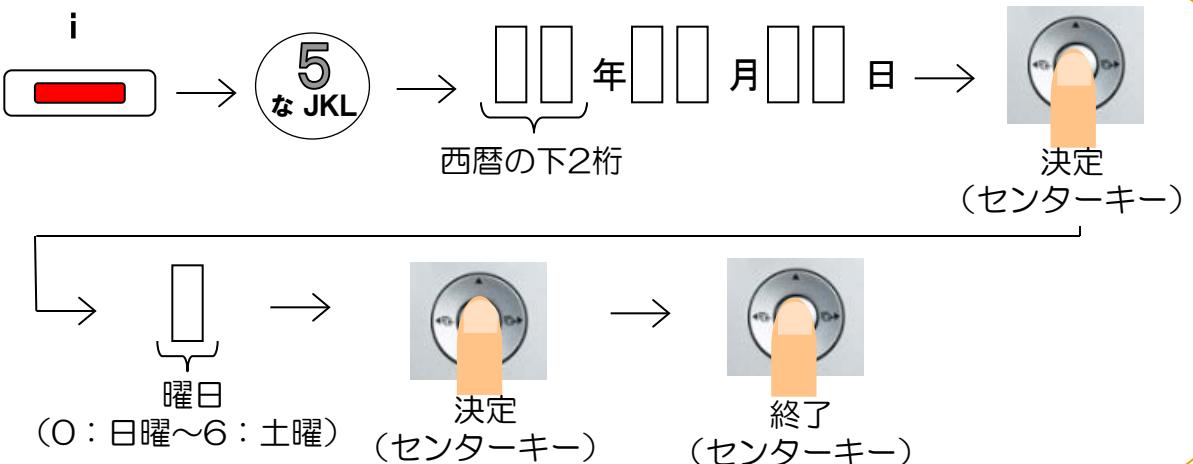


◎時計の調整


[]: ダイヤルで数字を入力

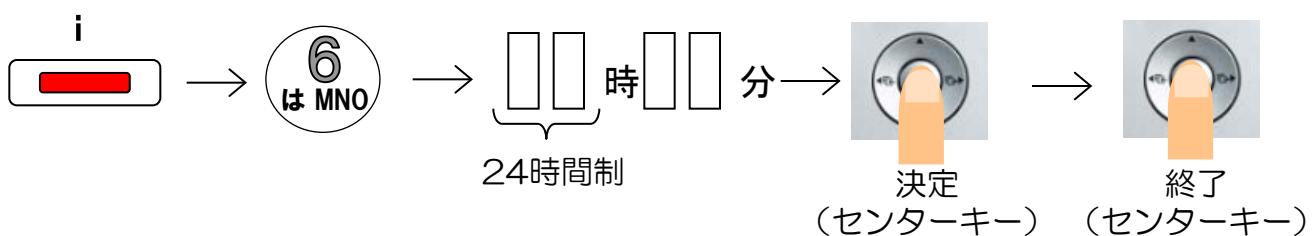


◎着信履歴から外線発信

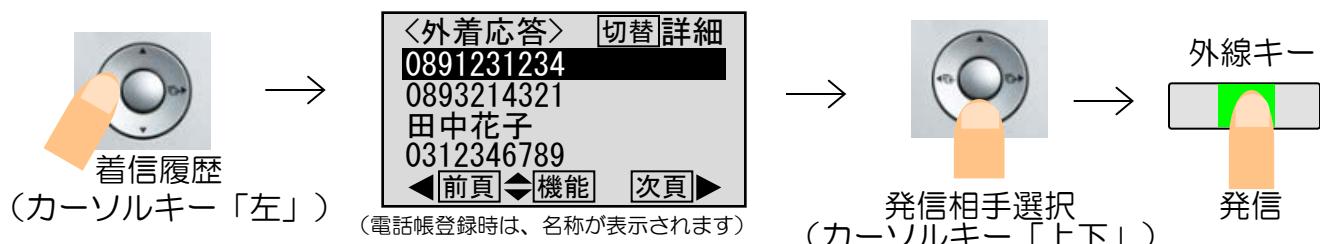

◎着信不応答履歴から外線発信

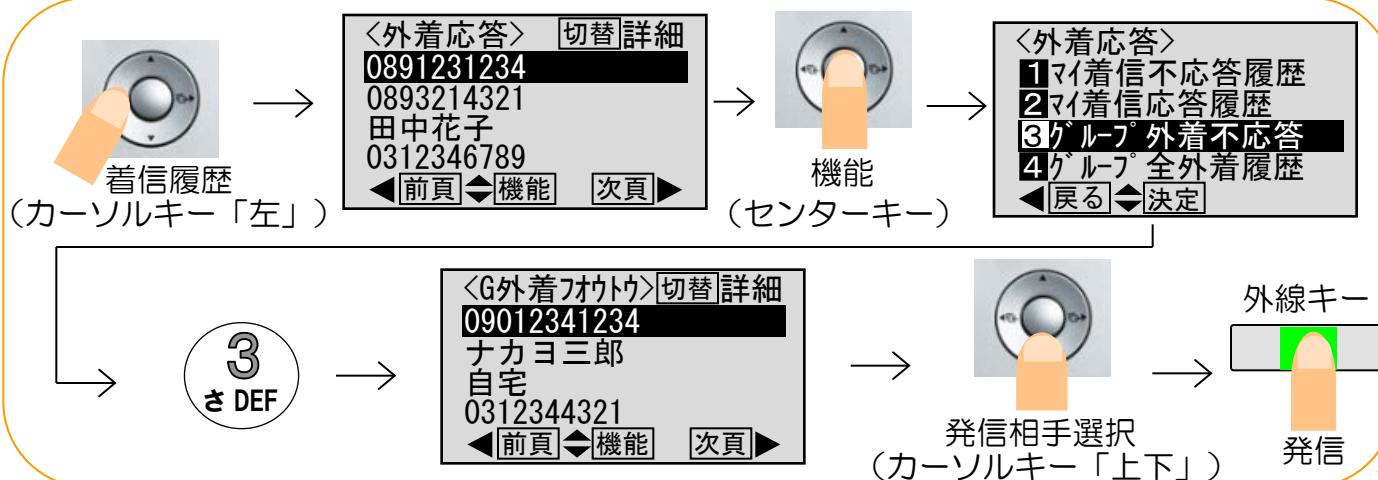


◎着信履歴の詳細（日付や時間）の確認（発信履歴の場合も同様）

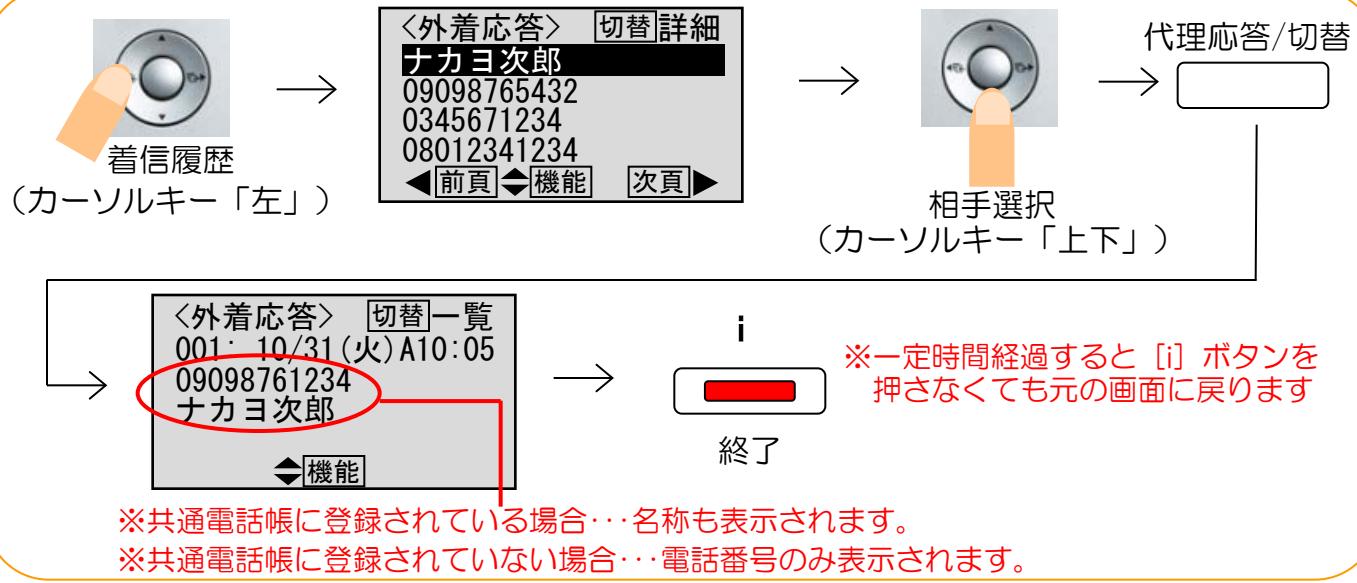


◎電話帳の短縮番号発信 (※) □: ダイヤルで数字を入力




◎共通電話帳のヨミガナ検索発信 (例)

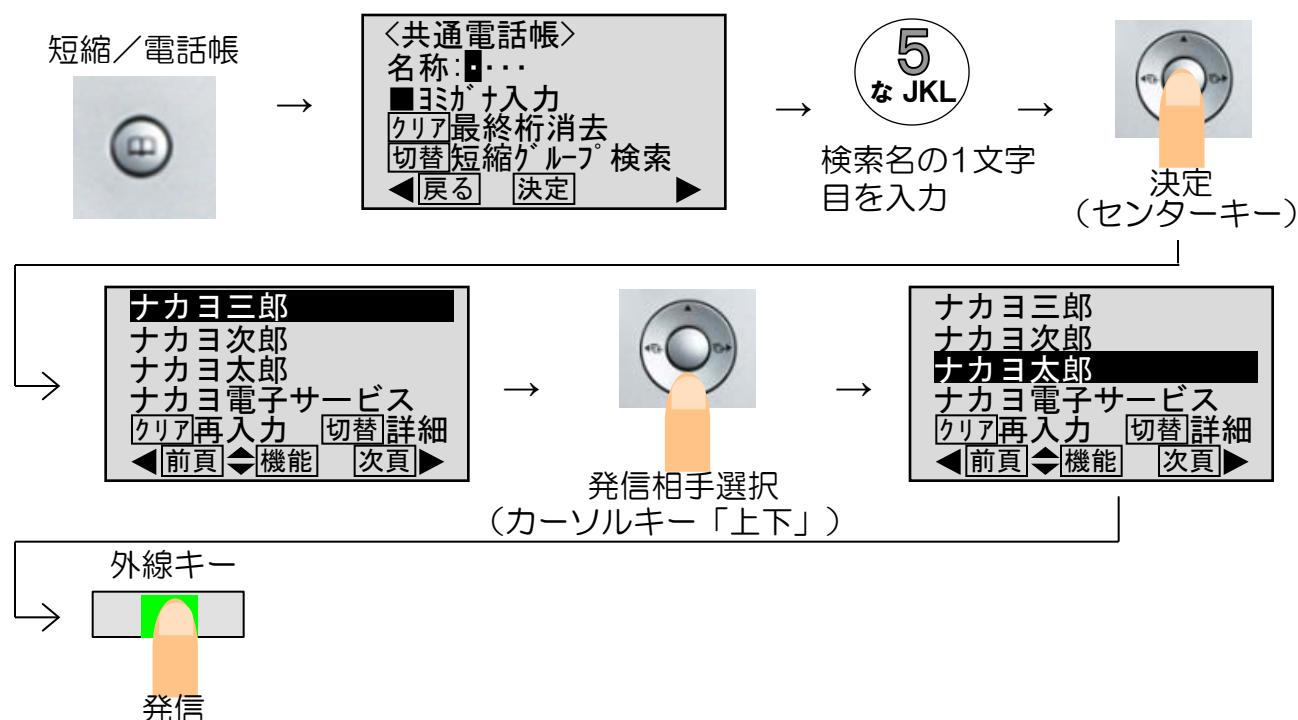

◎共通電話帳の短縮グループ検索発信（例）

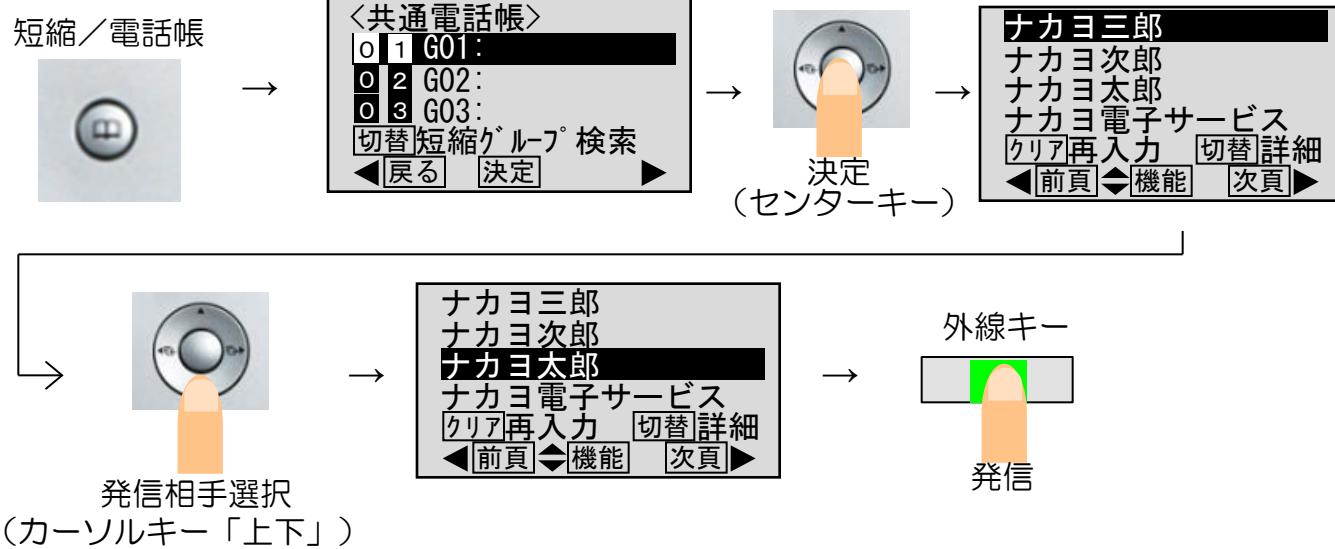

◎共通電話帳の短縮番号検索発信（例）

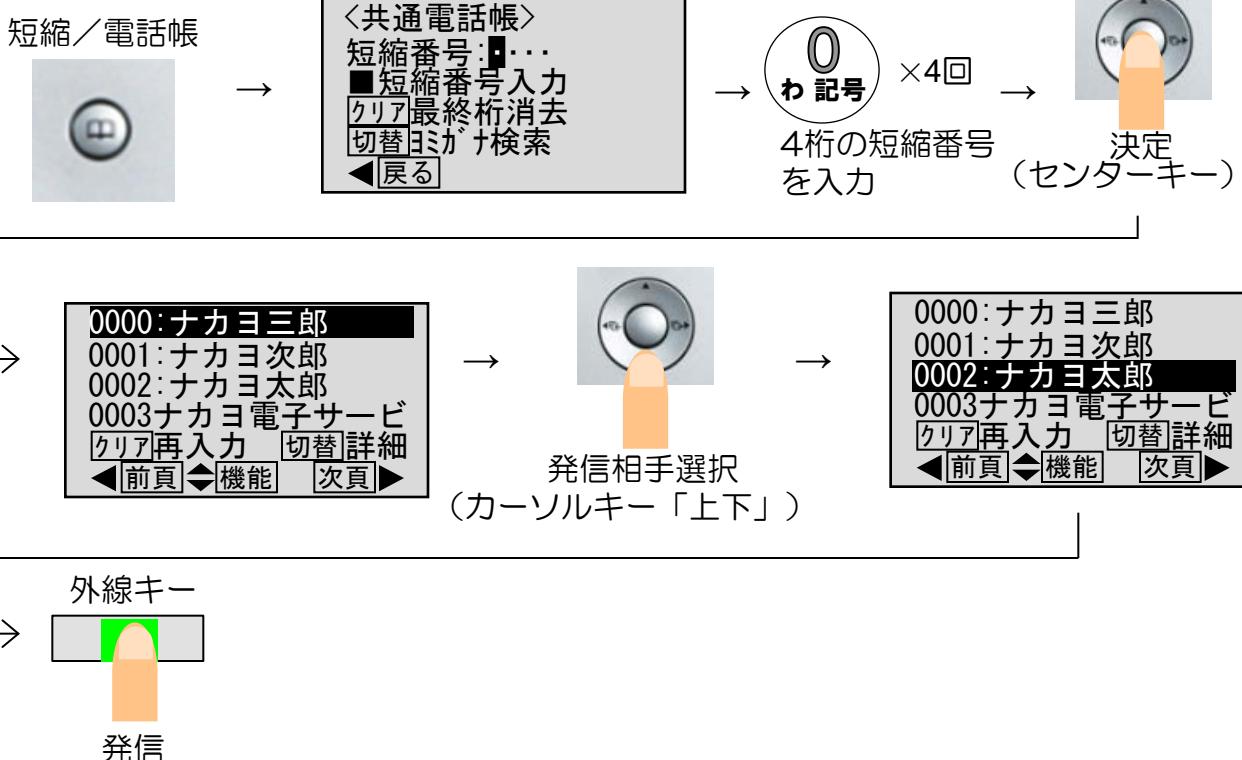

※電話帳検索は、[短縮／電話帳]ボタンを押した後の表示を上記の3パターンそれぞれに設定することができますが、[代理応答／切替]ボタンでそれぞれの検索に切り替えることもできます。

◎共通電話帳「短縮登録／変更」の操作説明例（“涌井通信”を登録）

手順1

11月 1日(水) AM 8:30
NO. 101

着信音量




センターキーを押す

手順2

◆メニュー◆

1 電話帳
2 覆歴
3 各種機能切替
4 内電話機毎機能設定

◀終了 ◆決定 次頁▶



ダイヤルボタン「1」を押し「電話帳」を選択

手順3

〈電話帳〉

1 電話帳検索
2 電話帳管理

◀戻る ◆決定 次頁▶



「電話帳管理」を選択し、センターキーを押す

手順4

〈電話帳管理〉

1 システム電話帳編集
2 グループ電話帳編集
3 マイ電話帳編集
4 電話帳一括消去

◀戻る ◆決定 次頁▶



「グループ電話帳編集」を選択し、センターキーを押す

手順5

〈グループ電話帳編集〉 残数 9949

0051:
■ 短縮番号直接入力可

◀戻る ◆決定



カーソルキー「上下」で短縮番号を選択し、センターキーを押す

手順6

〈グループ電話帳編集〉

1 登録/変更
2 消去

◀戻る ◆決定



「登録/変更」を選択し、センターキーを押す

手順7

〈電話帳登録/変更〉

-名前-
-ヨミガナ-
0051:-電話番号-
G01()

◀戻る ◆編集 完了▶



「名前」を選択し、センターキーを押す

手順8

〈名前編集〉

漢] 切替入力
クリア消去

◀戻る 完了▶



× 1回



× 3回



× 2回

ダイヤルで文字入力

手順9

〈名前編集〉

漢] わくひ
1 アイウエオアイウエオ1@.
クリア消去 ◆変換候補

◀ 戻る 決定 ▶



カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す



× 3回



× 3回



× 2回



× 3回

手順10

〈名前編集〉

涌井
漢] 切替入力
クリア消去

◀ 戻る 完了 ▶



カーソルキー「上下」を押し変換候補検索後、センターキーを押す

手順11

〈名前編集〉

涌井
漢] つうしん
0ワラン0() #*-/:■(代)
クリア消去 ◆変換候補

◀ 戻る 決定 ▶



手順12

〈名前編集〉

涌井通信
漢] 切替入力
クリア消去

◀ 戻る 完了 ▶

センターキーを押し、名前編集完了

(次頁へ)

手順1 3

〈ヨミガナ編集〉
ワケイツウシン

クリア消去 完了



「ヨミガナ」を確認しセンターキーを押す

手順1 4

〈電話帳登録/変更〉
涌井通信
ワケイツウシン
0051:-電話番号-
G01()

戻る 編集 完了



「電話番号」を選択しセンターキーを押す

手順1 5

〈電話番号編集〉
0051:■

クリア消去 完了



ダイヤルボタンで電話番号を入力

手順1 6

〈電話番号編集〉
0051:03111118989■

クリア消去 完了



センターキーを押し完了

手順1 7

〈電話帳登録/変更〉
涌井通信
ワケイツウシン
0051:03111118989
G01()

戻る 編集 完了



カーソルキー「下」を押し、「G1」を選択

手順1 8

〈電話帳登録/変更〉
涌井通信
ワケイツウシン
0051:03111118989
G01()

戻る 編集 完了



センターキーを押す

手順1 9

〈グループ選択〉

O1 G01:
O2 G02:
O3 G03:
O4 G04:

戻る 決定



カーソルキー「上下」で「グループ」を選択

手順2 0

〈グループ選択〉

O1 G01:
O2 G02:
O3 G03:
O4 G04:

戻る 決定



センターキーを押す

手順2 1

〈電話帳登録/変更〉
涌井通信
ワケイツウシン
0051:03111118989
G02()

戻る 編集 完了



カーソルキー「右」を押し、登録完了

手順2 2

■登録完了!
涌井通信
ワケイツウシン
0051:03111118989
G02()

終了 続続



センターキーを押す
次を登録する場合

手順2 3

11月 1日(水) AM 8:35
NO. 101

着信音量



手順2 2でセンターキーを押した場合の画面

手順5 (手順5からスタート)

〈電話帳編集〉

残数9948
0052:
■短縮番号直接入力可

戻る 決定



手順2 2でカーソルキー「右」を押した場合の画面

◎共通電話帳「消去」の操作説明例 (短縮0051:涌井通信を消去)

手順1

11月 1日(水) AM 8:30
NO. 101

着信音量



手順2

◆メニュー◆
1電話帳
2履歴
3各種機能切替
4内電話機毎機能設定
◀終了 ◀決定 次頁▶



センターキーを押す



ダイヤルボタン
'1'を押し「電話帳」を選択

手順3

〈電話帳〉
1電話帳検索
2電話帳管理
◀戻る ◀決定 次頁▶



「電話帳管理」を選択
し、センターキーを
押す



手順4

〈電話帳管理〉
1システム電話帳編集
2グループ電話帳編集
3マイ電話帳編集
◀戻る ◀決定 次頁▶



「グループ電話帳編集」を選択し、セ
ンターキーを押す



手順5

〈グループ電話帳編集〉 残数 9949
0051:
■短縮番号直接入力可
◀戻る ◀決定



カーソルキー「上下」で
消去したい短縮番号を
選択し、センターキー
を押す



手順6

〈グループ電話帳編集〉
1登録/変更
2消去
◀戻る ◀決定



「消去」を選択し、
センターキーを押す



手順7

〈電話帳消去〉
涌井通信
ワケイウシン
0051:0311118989
■消去しますか?
◀戻る 消去



確認して間違いな
ければ、センター
キーを押す

手順8

〈電話帳消去〉
涌井通信
ワケイウシン
0051:0311118989
■消去完了!
◀終了 続続▶



消去を終わる場合

センターキーを押す
次を消去する場合

手順9

11月 1日(水) AM 8:35
NO. 101

着信音量



手順8でセンター
キーを押した場合
の画面

手順5からスタート

〈グループ電話帳編集〉
0052:
G01()
◀戻る ◀決定



手順8でカーソル
キー「右」を押した
場合の画面

◎マイ電話帳「短縮登録／変更」の操作説明例


～マイ電話帳は電話機毎に30件登録可能です（短縮番号は任意で登録可能）

手順1




センターキーを押す

手順2

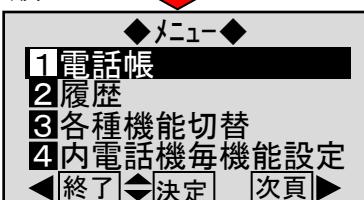


ダイヤルボタン
「1」を押し「電話帳」を選択

手順3

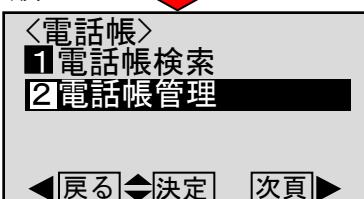


ダイヤルボタン
「2」を押し「電話帳管理」を選択

手順4

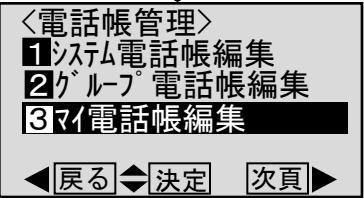


センターキーを押し
「マイ電話帳編集」を選択

手順5

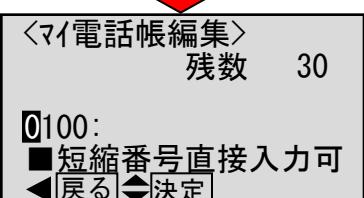


カーソルキー「上下」
で短縮番号を選択し、
センターキーを押し
決定。

手順6

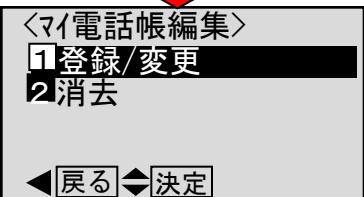

「登録/変更」を選択
し、センターキーを
押す

手順7

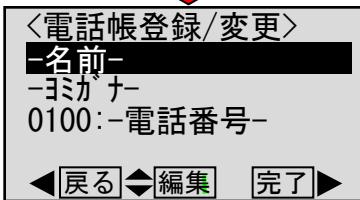

「名前」を選択し、セン
ターキーを押します。



× 1回




× 3回



× 2回


ダイヤルで文字入力

手順8

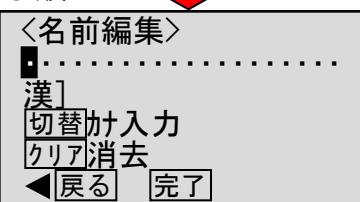

カーソルキー「上下」を
押し変換候補検索後、
センターキーを押す

手順9

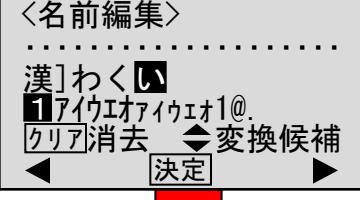

× 3回



× 3回



× 2回




× 3回

手順10




カーソルキー「上下」を
押し変換候補検索後、
センターキーを押す

手順11

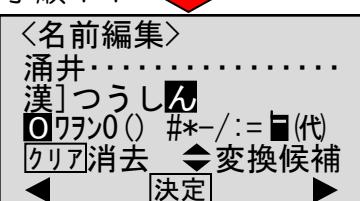

センターキーを押
し、名前編集完了

手順12

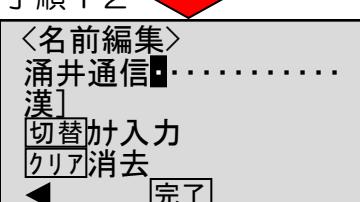

（次頁へ）

手順13

〈ヨミガナ編集〉
ワクイツウシン

クリア消去 完了



「ヨミガナ」を確認しセンターキーを押す

手順14

↓

〈電話帳登録/変更〉
涌井通信
ワクイツウシン
0051:-電話番号-
G01()

戻る ◆編集 完了



「電話番号」を選択しセンターキーを押す

手順15

↓

〈電話番号編集〉
0100:■

クリア消去 戻る 完了



ダイヤルボタンで電話番号を入力

手順16

↓

〈電話番号編集〉
0100:0311118989■

クリア消去 完了



センターキーを押し完了

手順17

↓

〈電話帳登録/変更〉
涌井通信
ワクイツウシン
0100:0311118989

戻る ◆編集 完了



カーソルキー「右」を押し、登録完了

手順18

↓

■登録完了!
涌井通信
ワクイツウシン
0100:0311118989

終了 繼続



手順19

↓

11月 1日(水) AM 8:35
NO. 101

着信音量



手順18で登録を終わる場合

センターキーを押す
センターキーを押した場合、待機画面に戻る

手順4からスタート

↓

〈マイ電話帳編集〉 残数 29
0101:
■短縮番号直接入力可

戻る ◆決定



カーソルキー「右」を押す
カーソルキー「右」を押した場合、手順4に戻る

◎マイ電話帳「消去」の操作説明例

～マイ電話帳は電話機毎に30件登録可能です（短縮番号は任意で登録可能）

手順1

11月 1日 (水) AM 8:30
NO. 101

着信音量




センターキーを押す

手順2

◆メニュー◆


1 電話帳
2 履歴
3 各種機能切替
4 内電話機毎機能設定
◀終了 ◆決定 次頁▶



ダイヤルボタン
'1'を押し「電話帳」を選択

手順3

〈電話帳〉
1 電話帳検索
2 電話帳管理
◀戻る ◆決定 次頁▶



ダイヤルボタン
'2'を押し「電話帳管理」を選択

手順4

〈電話帳管理〉
1 システム電話帳編集
2 グループ電話帳編集
3 マイ電話帳編集
◀戻る ◆決定 次頁▶



センターキーを押し
「マイ電話帳編集」を選択

手順5

〈マイ電話帳編集〉 残数 30
0100:
■ 短縮番号直接入力可
◀戻る ◆決定



カーソルキー「上下」
で消去したい短縮番号
を選択し、センター
キーを押し決定

手順6

〈マイ電話帳編集〉
1 登録/変更
2 消去
◀戻る ◆決定



「消去」を選択し、
センターキーを押す

手順7

〈電話帳消去〉
涌井通信
ワクイウツキン
0051:0311118989
■ 消去完了！
終了 繼続▶



消去を終わる場合



センターキーを押す

次を消去する場合



カーソルキー
'右'を押す

手順8

11月 1日 (水) AM 8:35
NO. 101

着信音量

手順7からスタート

〈マイ電話帳編集〉
0101:
◀戻る ◆決定

手順7でセンター
キーを押した場合
の画面

手順7でカーソル
キー'右'を押した
場合の画面

◎「ワンタッチダイヤル」ボタン登録の操作説明例

～予め電話帳登録（短縮登録）してください～

手順1

11月 1日 (水) AM 8:30
NO. 101

着信音量



センターキーを押す

手順2


◆メニュー◆
1電話帳
2履歴
3各種機能切替
4電話機毎機能設定
◆終了◆決定 次頁◆



ダイヤルボタン「4」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3


〈電話機毎機能設定〉
1ボタン登録
2音設定
3LCD/着信ランプ設定
4内線名称編集
◆戻る◆決定 次頁◆



ダイヤルボタン「1」を押し「ボタン登録」を選択

手順4

〈ボタン登録〉
◆KEY:
■登録するボタンを押す
(押替可能)
◆戻る



登録したい「外線」ボタン(プログラマブルキー)を選択

手順5


〈ボタン登録〉
11KEY:00
機能なし
■登録するボタンを押す
(押替可能)
◆戻る◆決定



センターキーを押し決定

手順6

〈ボタン登録〉
1プログラムキー登録
2ワンタッチダイヤルボタン登録
3内線ワンタッチボタン登録
4ボックストボタン登録
◆戻る◆決定



ダイヤルボタン「2」を押し「ワンタッチダイヤルボタン登録」を選択

手順7

〈ボタン登録〉
11KEY:短縮■
■短縮番号入力
クリア再入力
電話帳電話帳検索
◆戻る◆決定



...

ダイヤルボタンで「短縮番号」を入力

手順8

〈ボタン登録〉
11KEY:短縮0051
通井通信
クリア再入力
電話帳電話帳検索
◆戻る◆決定



センターキーを押し決定

手順9

〈ボタン登録〉
11KEY:短縮0051
通井通信
■登録完了!
◆終了◆継続◆



登録を終わる場合

手順10

11月 1日 (水) AM 8:35
NO. 101

着信音量

手順9でセンターキーを押した場合の画面


手順4 (手順4からスタート)

〈ボタン登録〉
◆KEY:
■登録するボタンを押す
(押替可能)
◆戻る

手順9でカーソルキー「右」を押した場合の画面


◎「ワンタッチダイヤル」ボタン消去の操作説明例

手順1

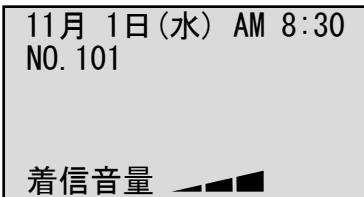



センターキーを押す

手順2

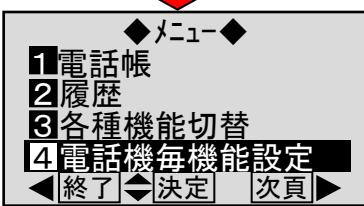



ダイヤルボタン「4」
を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

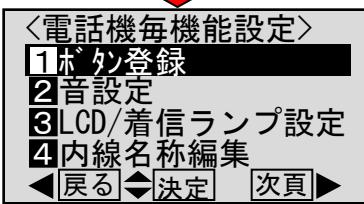


ダイヤルボタン
「1」を押し「ボタン
登録」を選択

手順4

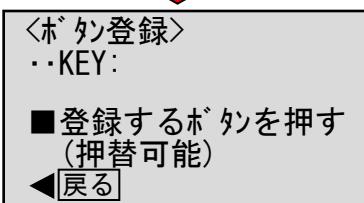



消去したい「外線」
ボタン(プログラマ
ブルキー)を選択

手順5

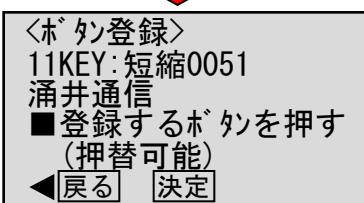


登録済の内容が表
示され、センター
キーを押し決定

手順6

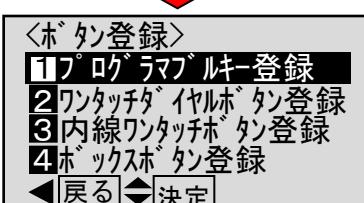

ダイヤルボタン
「1」を押し「プログ
ラムキー登録」
を選択


手順7

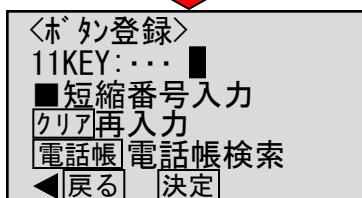

× 2


ダイヤルボタンで
「00」を入力

手順8

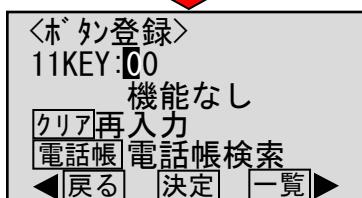

センターキーを押
し決定

手順9

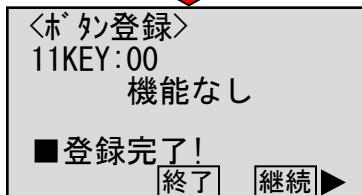

消去を終わる場合

センターキーを押す




次を消去する場合

手順10



手順9でセンター
キーを押した場合
の画面

手順4 (手順4からスタート)

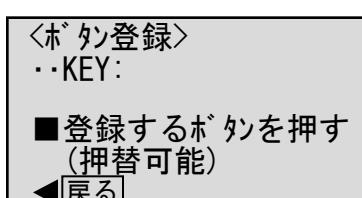

手順9でカーソル
キー「右」を押した
場合の画面

◎付録 留守録／転送電話 切替時表示状態（例）

通常モード

「留守切替」ボタンを押す（点灯）



「留守録モード」または
「転送モード」に切り替わる

「留守切替」ボタンを押す（消灯）



「通常モード」に切り替わる



留守録モード

「留守切替」「留守録」
「メッセージ（）」が同時に赤く点灯。
同時に音声メッセージが流れる。

「転送モード」から切り替えた場合も
音声メッセージが流れます。



転送モード

「留守切替」「転送電話」
「転送先（）」が同時に赤く点灯。
同時に音声メッセージが流れる。
「留守録モード」から切り替えた場合
も音声メッセージが流れます。




※上記は「留守録モード」と「転送モード」の2パターンを設定してある場合のランプ点灯の例です。お客様のご利用状況によりランプの点灯状態や点灯する位置は異なりますのでご了承ください。

◎留守録モード切替／解除

留守録モード
に設定

※1 留守切替
(または夜間切替)

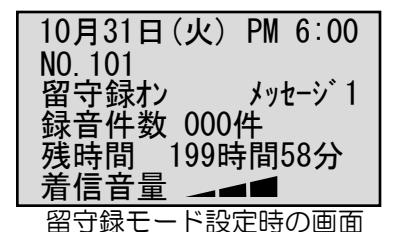


留守録モード
を解除

留守切替
(または夜間切替)



※2
メッセージ()



付録の「留守録／転送電話 切替時表示状態」の
「留守録モード」のようにランプが点灯します。
「転送モード」が点灯した場合は「留守録」ボタンを押して「留守録モード」に設定してください。

- ※1. 「本日の業務は終了致しました。ご用件を
　　ピーという音の後にお話しください。」等の
　　応答メッセージが流れます。
前回の設定が「転送モード」だった場合、
「転送を設定しました。」が流れます。
- ※2. 応答メッセージが複数設定されている場合のみ選択

◎留守録メッセージ再生ボタンの状態表示

未再生あり



「再生」ボタン点滅。
未再生の録音メッセージが残っています。

録音メッセージあり





「再生」ボタン点灯。
一度再生された録音メッセージが残っています。

録音メッセージなし



「再生」ボタン消灯。
録音メッセージはありません。

◎留守録メッセージの再生

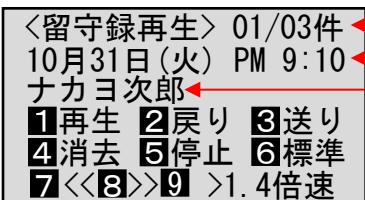

録音件数

録音日時

相手の番号もしくは名前

操作ガイダンス

スピーカ



終了

再生時の音声


3件 です
(1件目のメッセージ)
火曜日、午後9時10分 です
⋮
(3件目のメッセージ)
水曜日、午前8時36分 です

メッセージおよびタイムスタンプの再生中のみ操作ガイダンス
に表示されているダイヤル操作を受け付けます。

◎転送モード切替／解除



転送モード
に設定

※1 留守切替
(または夜間切替)

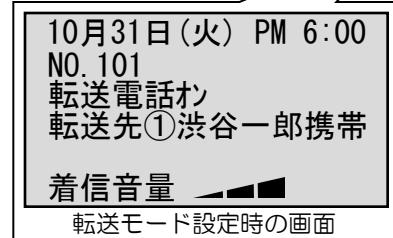

転送モード
を解除

留守切替
(または夜間切替)

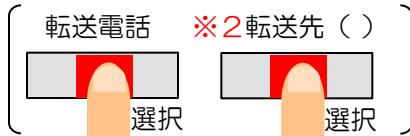

付録の「留守録／転送電話 切替時表示状態」の
「転送モード」のようにランプが点灯します。
「留守録モード」が点灯した場合は「転送電
話」ボタンを押して「転送モード」に設定して
ください。


※1. 「転送を設定しました。」が流れます。

但し、前回の設定が「留守録モード」だった場合、
「本日の業務は終了致しました。ご用件をピーという
発信音の後にお話しください。」等の応答メッセージが
流れます。

※2. 転送先が複数ある場合のみ選択


◎転送モード 転送先 () の追加

□: ダイヤルで数字を入力

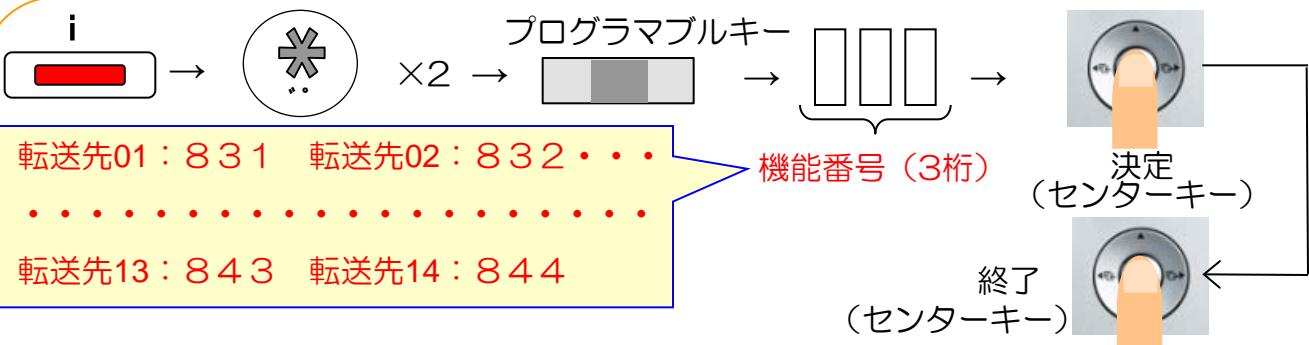


※ [外線] キーに [転送先] 等の機能ボタンを作成した場合、外線発信ができなくなること
があります。必ず機能が割り付いていない「プログラマブルキー」に作成してください。

◎転送モード 転送先の電話番号の変更 (例)

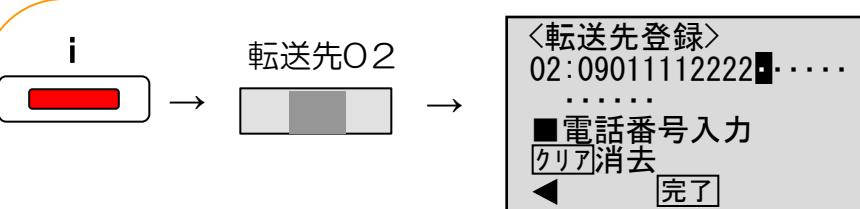

クリア
→
(消したい所まで [クリア]
ボタンを押して番号を消去)

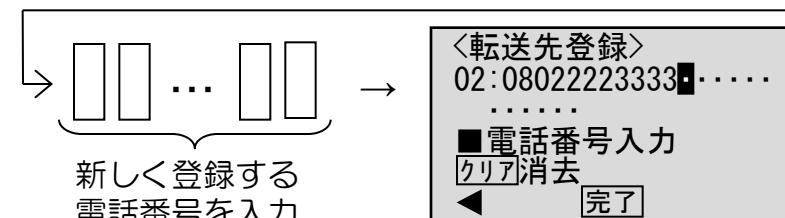

新しく登録する
電話番号を入力

→
→
完了 (センターキー) (センターキー)
終了 (センターキー)